


# Votre solution de verrouillage en une seule gamme : la gâche série 118

## Porte de type simple action

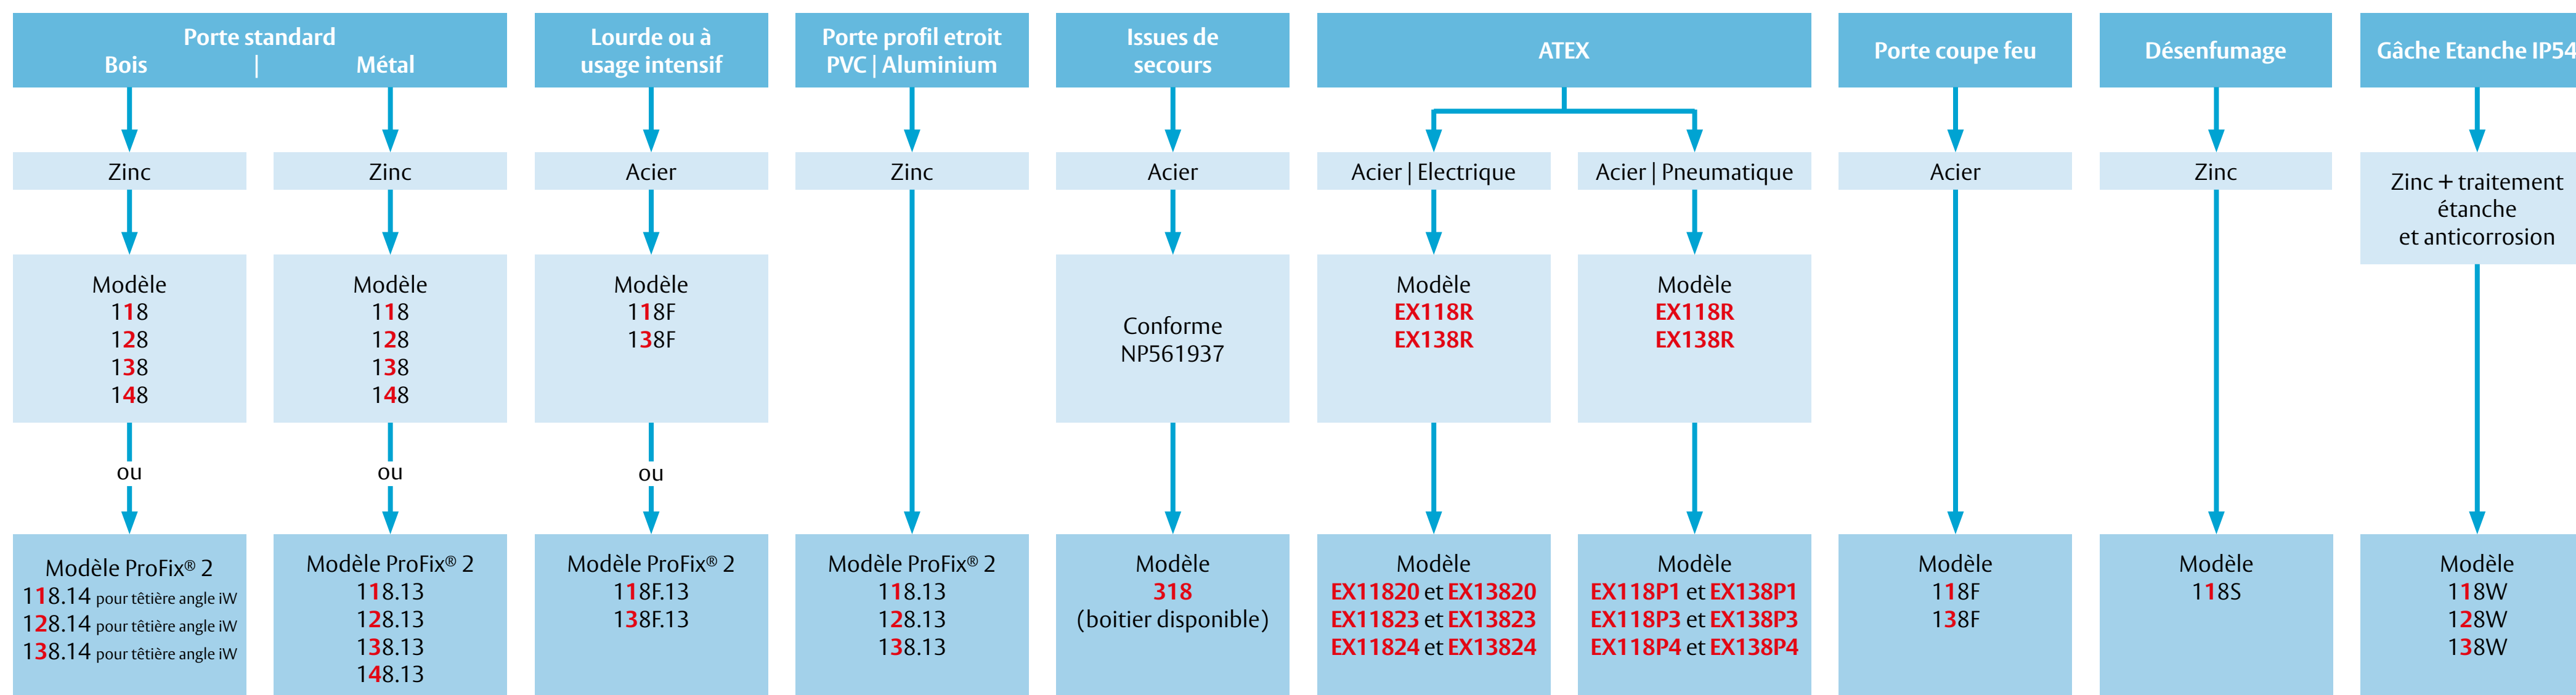

### Les fonctions électriques

- 1 = émission : la porte se déverrouille à l'impulsion électrique.
- 2 = contact stationnaire : la porte se déverrouille à l'impulsion électrique et reste déverrouillée jusqu'à une action physique d'ouverture/fermeture de la porte. (le plot mécanique doit de nouveau être enfoncé par le pêne de la serrure).
- 3 = rupture : la porte se déverrouille lorsque la gâche n'est plus alimentée.
- 4 = contact stationnaire intégré : la porte se déverrouille à l'impulsion électrique et reste déverrouillée jus qu' à une action physique d'ouverture / fermeture.

### Utilisation en fonction du modèle

#### Gâche en Zinc

- Nombre de passage < 80 / jour
- Résistance à l'effraction 3750 N

#### Gâche en Acier

Porte de type simple action

Toutes les gâches sont possible également en version ProFix® 2 (sans découpe latérale dans le profil)